

**КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ-5
ЭТИКЕТКА
СПДП. 301316.005 ЭТ**

1. Основные технические данные

1.1 Комплект монтажных частей КМЧ-5 (далее Комплект) предназначен для установки блоков извещателей АНТИРИС, ПРЕДЕЛ, ТАНТАЛ, ДПР-200 и коробки распределительной КР-У1.

1.2 Комплект обеспечивает возможность установки блоков извещателей на высоте до 1,85 м и их перемещение. Для крепления блоков извещателей и КР-У1 используются стяжки, входящие в состав Комплекта.

1.3 Общий вес комплекта в упаковке не более 29,5 кг.

1.4 Диаметр трубы стойки 108 мм.

1.5 Габариты комплекта в упаковке не более 3050x200x200 мм.

Пример записи обозначения комплекта при заказе и в документации: «Комплект монтажных частей КМЧ-5 СПДП.301316.005».

2. Комплектность

2.1 Комплектность поставки приведена в таблице 1

Таблица 1 Комплектность поставки

Наименование	Количество
Стойка	1
Стяжка	6
Штырь	1
Комплект монтажных частей КМЧ в составе:	1
Болт М6х35 ГОСТ 7798-70 - 3 шт.	
Гайка М6 ГОСТ5915-70 - 3 шт.	
Шайба 6 ГОСТ 18123 - 3 шт.	
Шайба 6 ГОСТ 6402 - 3 шт.	
Хомут - 3 шт.	
Этикетка	1

3. Порядок установки

3.1 Внешний вид Комплекта с установленными на нем блоком извещателя и коробкой распределительной КР-У1 приведен на рисунке 1.

3.2 Подготовить колодец для установки стойки в соответствии с рисунком 1.

3.3 Установить штырь поз. 4 в отверстие стойки поз. 3 в соответствии с рисунком 1.

3.4 Засыпать грунтом и забетонировать стойку поз.3 в соответствии с рисунком 1.

3.5 Закрепить на стойку с помощью стяжек поз. 6 из комплекта монтажных частей блок извещателя и коробку распределительную КР-У1.

3.6 Закрепить кабель поз. 7 к стойке поз. 3 хомутами поз. 8 из комплекта монтажных частей.

Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы Комплекта – 8 лет.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить на складах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Комплект в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта.

При хранении и транспортировании, Комплект должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправный Комплект или его составные части. Гарантия не распространяется на Комплекты с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

Россия, г. Пенза, ул. Измайлова, 15 А

+7 (8412) 62-53-05, (8412) 217-217

E-mail: ST-PERIMETR@mail.ru URL: www.st-perimetr.ru

2 Свидетельство о приемке

Комплект Зав. № _____ соответствует требованиям комплекта конструкторской документации СПДП. 301316.005 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)

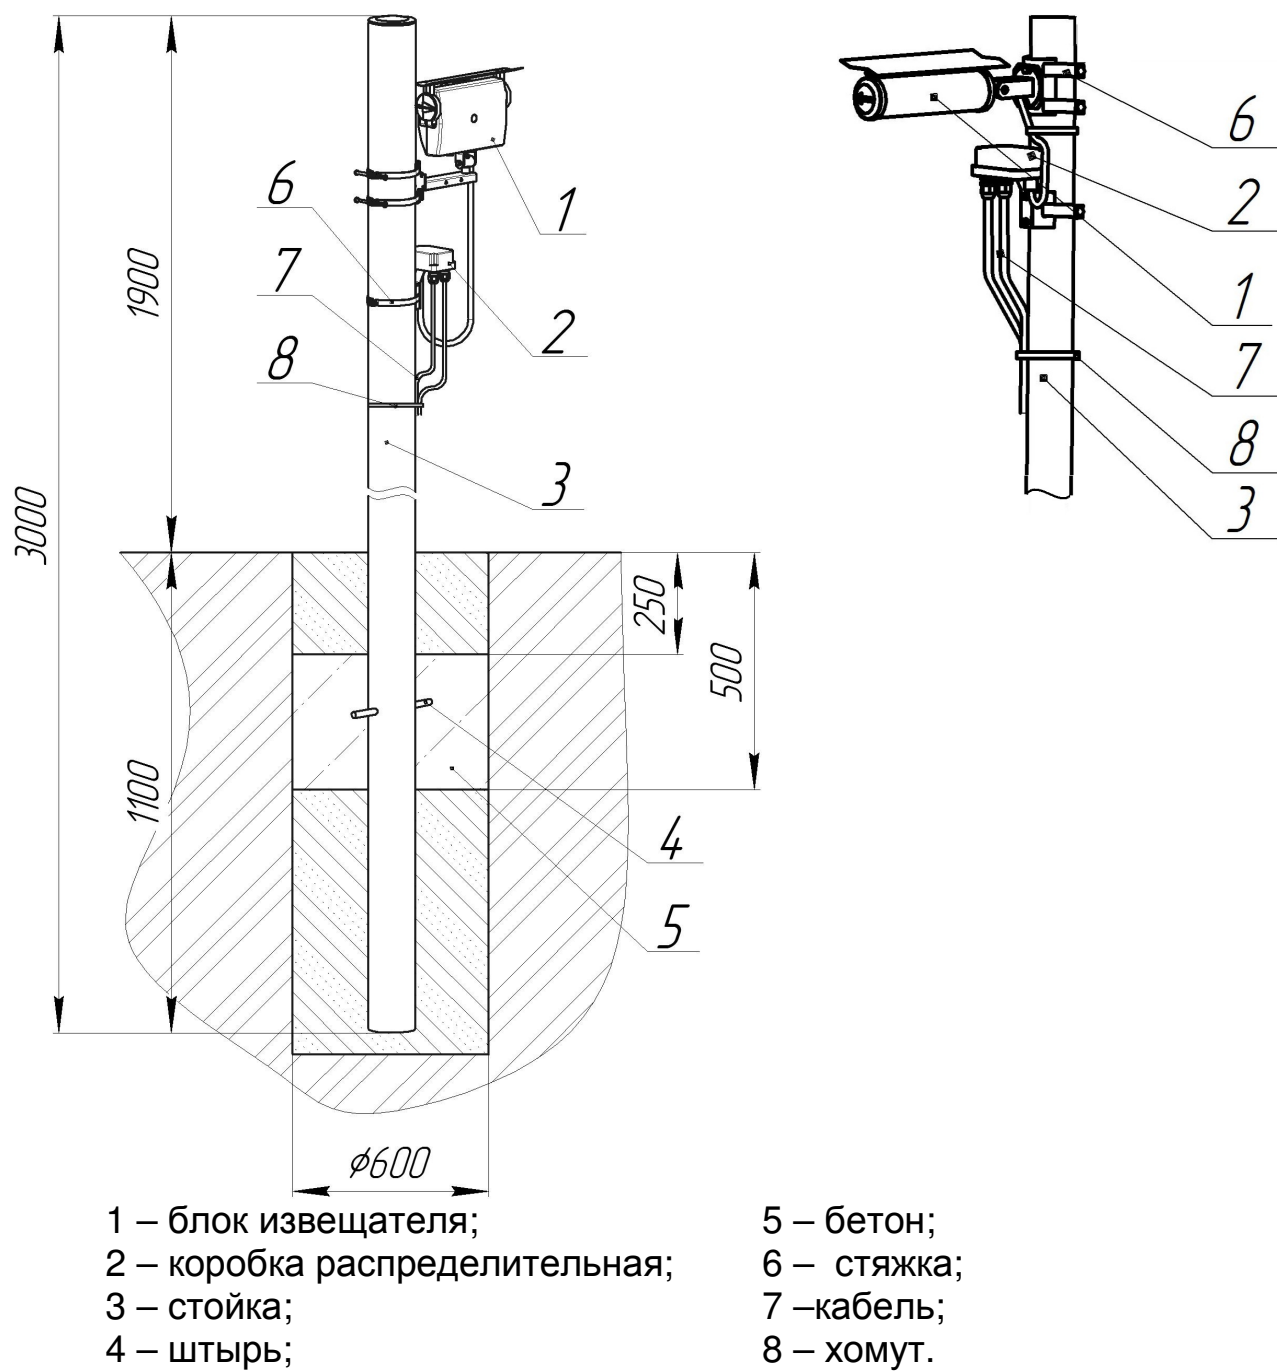


Рисунок 1 – Комплект с установленными блоком извещателя и КР