

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»
Комплект монтажных частей ДВ
ЭТИКЕТКА
СПМТ.425911.009 ЭТ

1 Основные технические данные

Комплект монтажных частей (далее по тексту Комплект) обеспечивает установку датчика виброчувствительного на ограждении с диаметром прутка сетки от 8 до 28 мм с максимальным расстоянием между прутками 150 мм. Применение Комплекта обязательно при использовании нестандартных массивных опор ограждения. Пластины, входящие в состав Комплекта, изготовлены из оцинкованной стали толщиной 3 мм.

Масса в упаковке партии Комплектов из 40 штук – не более 19 кг.

Габариты в упаковке 370x240x110 мм.

В состав Комплекта входят:

| | |
|-------------------------------|--------|
| – Пластина монтажная №1 | 1 шт.; |
| – Пластина монтажная №2 | 1 шт.; |
| – Болт М6 х 50 | 2 шт.; |
| – Винт М4 х 16 | 2 шт.; |
| – Гайка М4 | 2 шт.; |
| – Гайка М6 | 2 шт.; |
| – Шайба 4 | 2 шт.; |
| – Шайба 6 | 2 шт.; |
| – Шайба 4 стопорная | 2 шт.; |
| – Шайба 6 стопорная | 2 шт.; |
| – этикетка СПМТ.425911.009 ЭТ | 1 шт.* |

* одна на 40 комплектов

2 Порядок монтажа

2.1 Датчик виброчувствительный рекомендуется устанавливать на расстоянии 200 ± 50 мм от верха ограждения.

2.2 Установить датчик виброчувствительный на пластине монтажной №1 с помощью винтов М4х16, соответствующих шайб и гаек в соответствии с рисунком 1.

2.3 Установить датчик виброчувствительный с пластиной 1 на ограждение при помощи пластины монтажной №2, болтов М6х50, соответствующих шайб и гаек в соответствии с рисунком 1.

3 Сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

Средний срок службы Комплекта – не менее 8 лет.

Срок хранения Комплекта в потребительской таре не ограничен.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекта - 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части. Гарантия не распространяется на изделия смеханическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

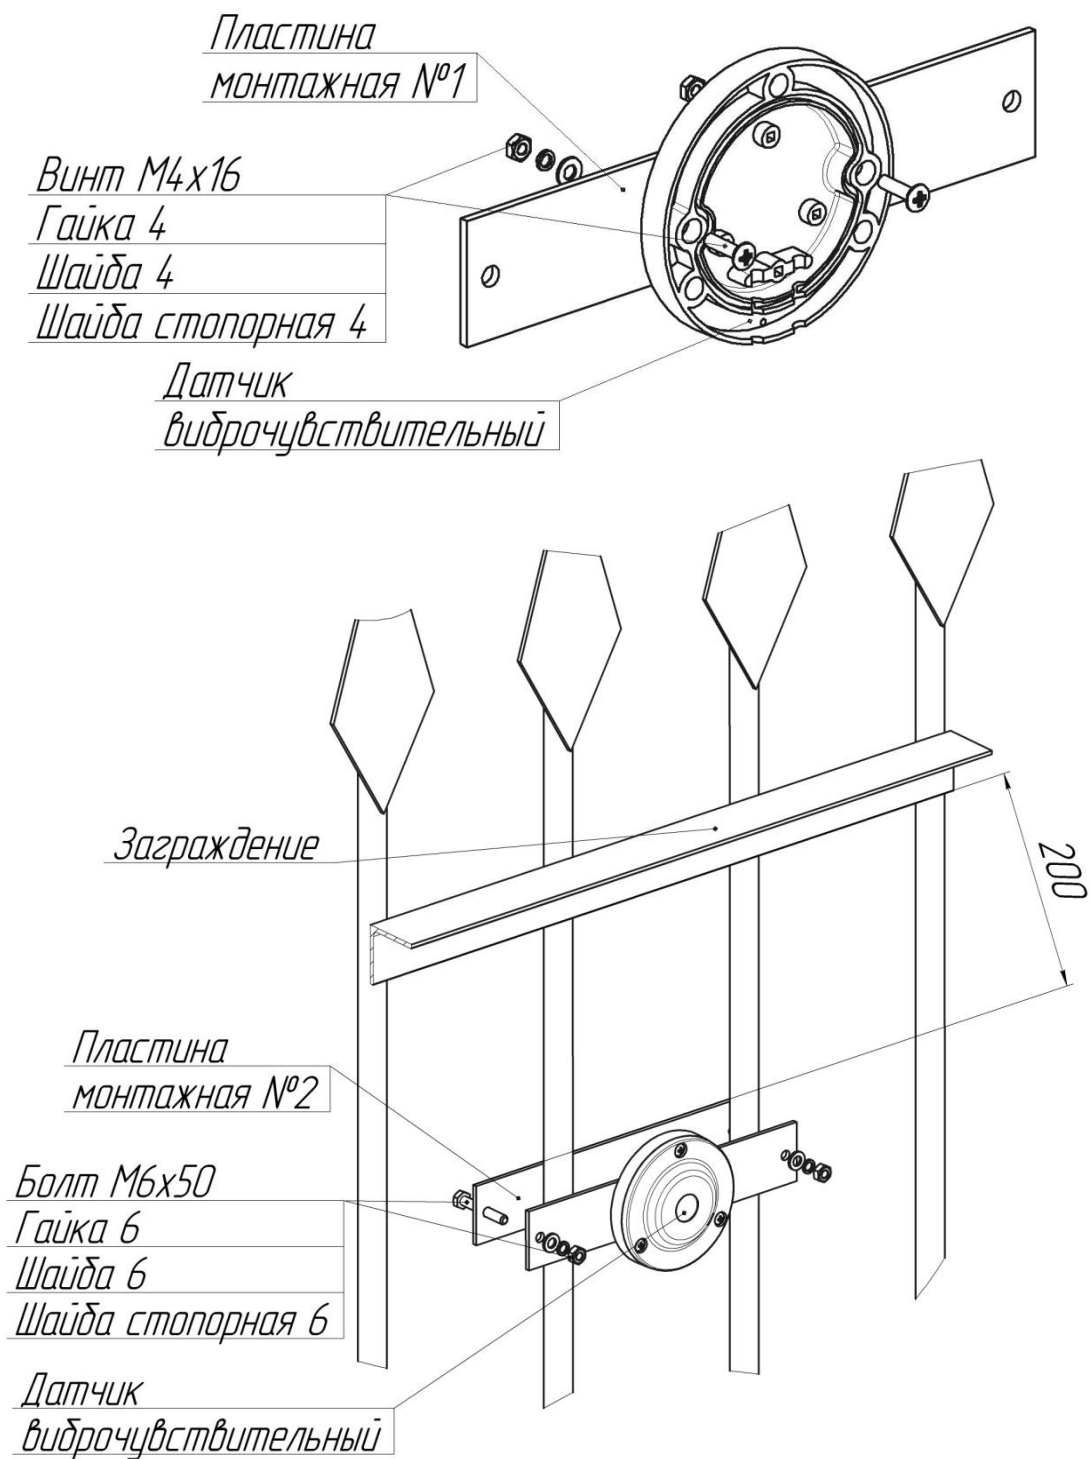


Рисунок 1 – Монтаж датчика вибросенсорного

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,

тел. +7 (8412) 217-217, факс +7 (8412) 69-46-50,

E-mail: st-perimetr@mail.ru

URL: www.st-perimetr.ru

3 Свидетельство о приемке

Партия комплектов монтажных частей в количестве _____ шт. соответствует требованиям СПМТ.425911.009 и признана годной для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)