

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ КМЧ-5-2
ЭТИКЕТКА
СПДП.301316.005-04ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 Комплект монтажных частей КМЧ-5-2 (далее Комплект) предназначен для установки блоков извещателей АНТИРИС, ПРЕДЕЛ, ДПР-200 и коробки распределительной КР-У1 на стойке со сборным загружаемым основанием без проведения земляных работ.

1.2 Комплект обеспечивает возможность установки блоков извещателей на высоте до 1,8 м и их перемещение. Для крепления блоков извещателей и КР-У1 используются стяжки, входящие в состав Комплекта.

1.3 Общий вес комплекта в упаковке не более 50 кг.

1.4 Диаметр трубы стойки 108 мм. Площадь загружаемого основания 720х720 мм, высота – 370 мм.

1.5 Габариты комплекта в упаковке не более 1810х210х730 мм.

Пример записи обозначения комплекта при заказе и в документации: «Комплект монтажных частей КМЧ-5-2 СПДП.301316.005-04».

2 Комплектность

2.1 Комплектность поставки приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность поставки

Наименование	Количество
Стойка в составе:	1
Стойка	- 1 шт;
Рамка верхняя/нижняя	- 2 шт;
Рамка боковая	- 2 шт;
Лист нижний	- 1 шт;
Фланец	- 1 шт;
Лист верхний	- 1 шт;
Лист боковой	- 4 шт;
Винт М8х20	- 24 шт;
Болт М8х50	- 4 шт;
Гайка М8	- 28 шт;
Шайба 8	- 58 шт;
Шайба 8 пружинная	- 28 шт;
Саморез 4,2х14 с прессшайбой и сверлом	- 108 шт.
Комплект крепления блоков в составе:	1
Стяжка	- 6 шт.
Болт М6х35	- 3 шт.
Гайка М6	- 3 шт.
Шайба 6	- 3 шт.
Шайба 6 пружинная	- 3 шт.
Хомут	- 3 шт.
Этикетка	1

3 Порядок сборки и установки

3.1 Внешний вид Комплекта приведен на рисунке 1.

3.2 Перед сборкой освободить Комплект от заводской упаковки и проверить комплектность в соответствии с таблицей 1.

3.3 На нижнюю рамку поз. 2 установить лист нижний поз. 4, совместив четыре центральных отверстия в листе и рамке. Закрепить лист на рамке по периметру при помощи восьми саморезов 4,2x14 с прессшайбой и сверлом.

3.4 На нижнюю рамку с установленным листом установить стойку поз. 1, совместив четыре центральных отверстия в листе и нижнем фланце стойки. Закрепить стойку на рамке при помощи фланца 5, четырех болтов М8х50, шайб 8, шайб 8 пружинных, гаек М8.

3.5 Установить верхнюю рамку поз. 2 на верхний фланец стойки поз. 1 совместив четыре центральных отверстия в рамке и верхнем фланце стойки. Закрепить, не затягивая винты, рамку на фланце при помощи четырех винтов М8х20, шайб 8, шайб 8 пружинных, гаек М8. Верхнюю и нижнюю рамки ориентировать при установке в одном направлении.

3.6 Закрепить, не затягивая винты, две боковые рамки поз. 3 на верхней и нижней рамках поз. 2 при помощи 20 винтов М8х20, шайб 8, шайб пружинных 8, гаек М8. При сборке выровнять торцы нижней рамки поз. 2 и двух боковых рамок поз. 3 в одной плоскости. Закрепить, затянув винты, рамки поз. 2 и 3, стойку поз. 1 между собой.

3.7 На рамки установить листы боковые поз. 7. Листы выровнять относительно рамок поз. 2 и 3 и закрепить по периметру при помощи саморезов 4,2x14 с прессшайбой и сверлом. Каждый лист закрепить 20 саморезами.

3.8 Заполнить внутренний объем каркаса КМЧ-5-2 щебнем (фракция 5-20 мм) до края верхней рамки поз. 2. Допускается заполнить другим материалом, общая масса которого в занимаемом объеме будет составлять не менее 170 кг.

3.9 На верхнюю рамку поз. 2 установить лист верхний поз. 6. Лист выровнять относительно рамки и закрепить по периметру и в центре при помощи 20 саморезов 4,2x14 с прессшайбой и сверлом.

3.10 Внешний вид Комплекта с установленными на нем блоком извещателя и коробкой распределительной КР-У1 приведен на рисунке 2.

3.11 Блок извещателя и коробку распределительную КР-У1 закрепить на стойку с помощью стяжек поз. 4, болтов М6х35, шайб 6, шайб 6 пружинных и гаек М6 из комплекта крепления блоков.

3.12 Закрепить кабель поз. 5 к стойке поз. 3 хомутами поз. 6 из комплекта крепления блоков.

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы – не менее 8 лет.

Условия хранения и транспортирования комплектов в потребительской таре должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. При хранении и транспортировании должна обеспечиваться защита от атмосферных осадков и почвенной влаги.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию и не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «СТ-ПЕРИМЕТР»

440072, Россия, г. Пенза, ул. Антонова, 3Г,

тел. +7 (8412) 69-46-51,

E-mail: st-perimetr@mail.ru

URL: www.st-perimetr.ru

5 Свидетельство о приемке


Комплект Зав. № _____ соответствует требованиям комплекта конструкторской документации СПДП.301316.005 и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (дата)

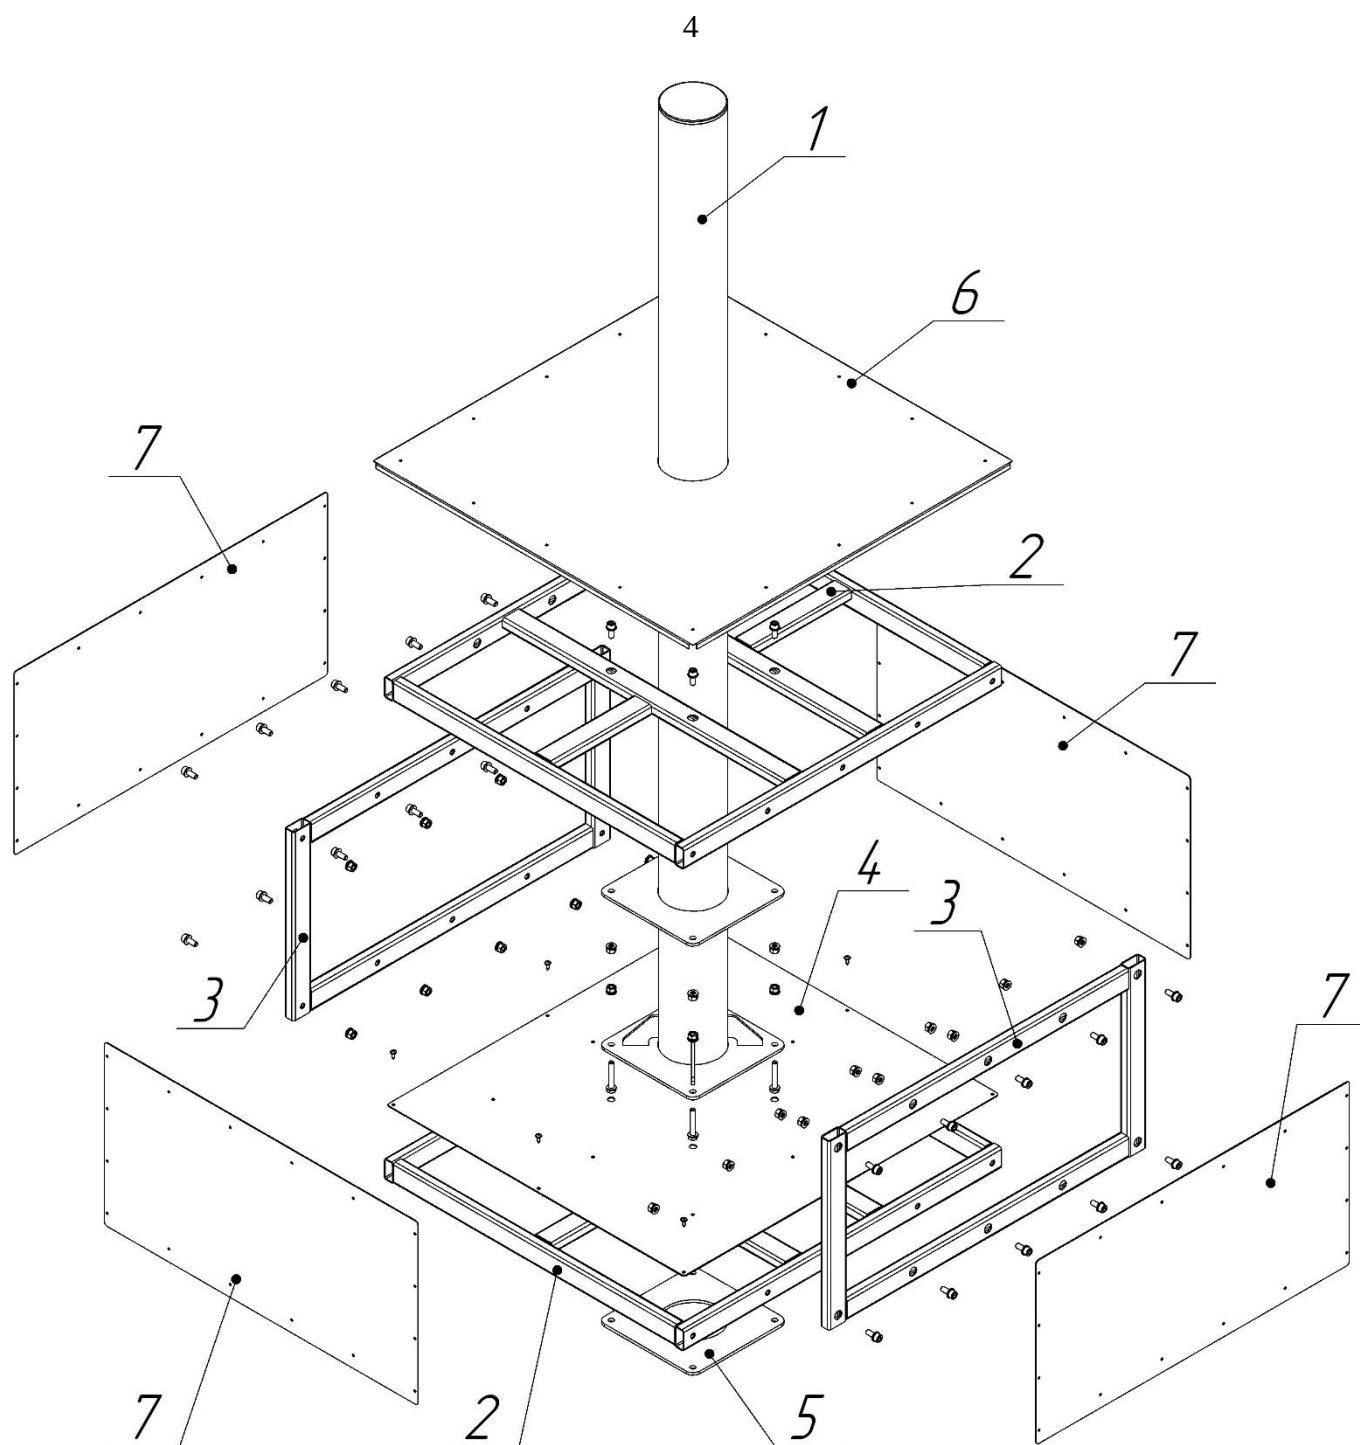

1 – стойка;
 2 – рамка верхняя/нижняя;
 3 – рамка боковая;
 4 – лист нижний;

5 – фланец;
 6 – лист верхний;
 7 – лист боковой.

Рисунок 1 – Сборка комплекта

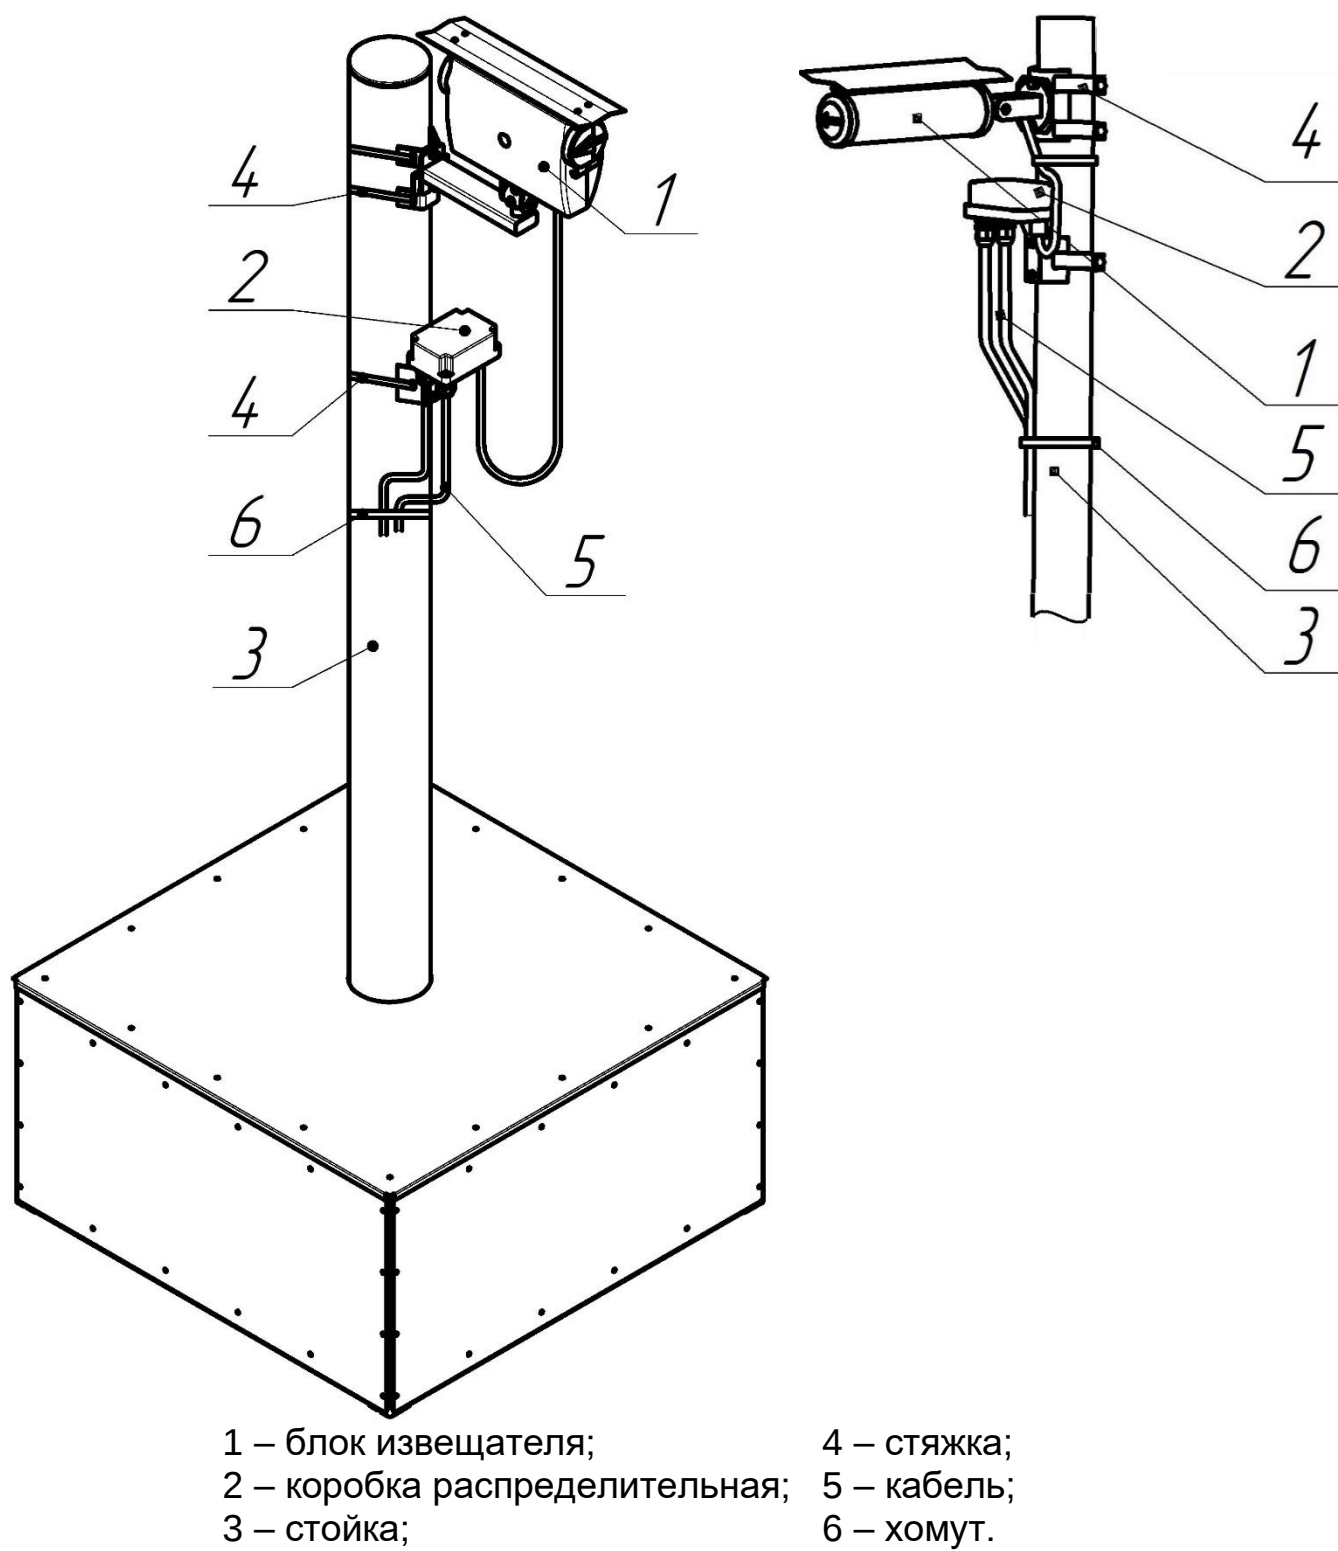


Рисунок 2 – Комплект с установленными блоком извещателя и КР