



ПЕРИМЕТР

охрана периметра

АНТИРИС

Извещатели представляют собой автоматические однопозиционные радиолокаторы и обнаруживают человека, пересекающего зону обнаружения в рост, согнувшись, ползком и т.п.



Извещатели АНТИРИС-24-80 и АНТИРИС-24-40 формируют сверхузкую зону обнаружения.


Извещатели АНТИРИС-5.8-40 и АНТИРИС-5.8-20 устойчивы к помехам, вызываемым вибрациями кронштейна, опоры и предметами в зоне обнаружения.

Размеры зоны обнаружения (ДхШхВ):
АНТИРИС-24-80 - 80х3х10м; АНТИРИС-24-40 - 40х1х25м;
АНТИРИС-5.8-40 - 40х20х20м; АНТИРИС-5.8-20 - 20х2,5х6м.


Диапазон обнаруживаемых скоростей:
АНТИРИС-24-80 и 24-40 от 0,1 до 8 м/с;
АНТИРИС-5.8-40 и 5.8-20 от 0,1 до 6 м/с.

Позволяют организовать охрану объектов, попадающих во взрывоопасную зону класса 1, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIB температурного класса Т6 (степень защиты 1ExibIIBT6).


Варианты применения однопозиционных извещателей серии АНТИРИС

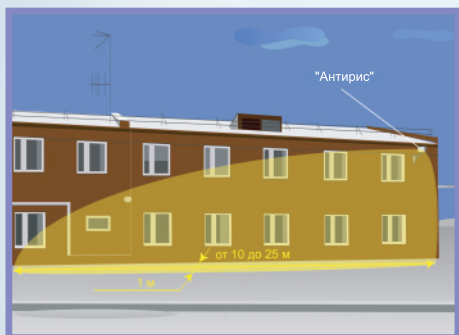

Охрана строений, находящихся на линии периметра




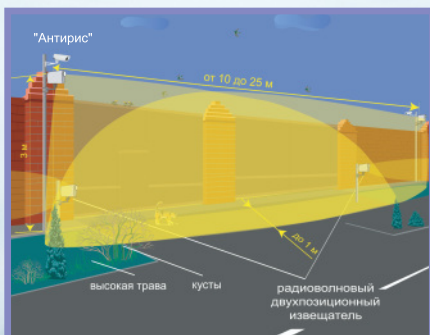


Охрана ворот и калиток

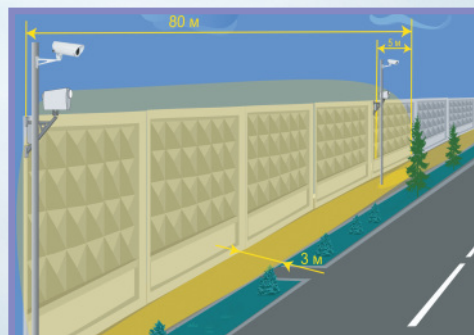

Охрана участков совместно с системами видеонаблюдения

Примерный вид зоны обнаружения извещателей серии АНТИРИС

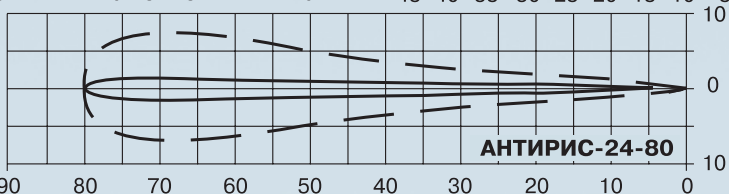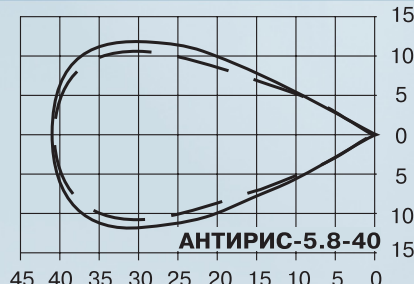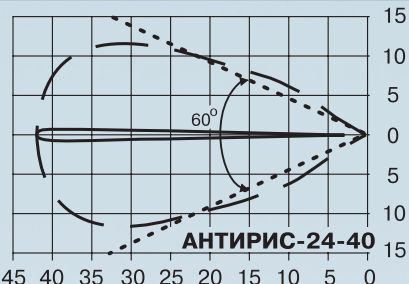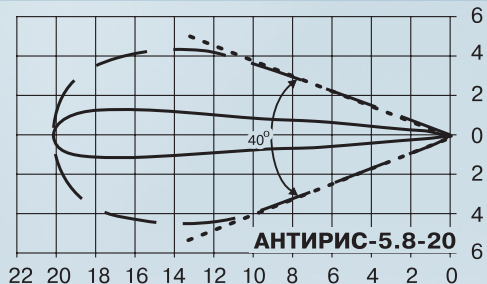

— в горизонтальной плоскости
- - - в вертикальной плоскости

На базе технических решений извещателя АНЧАР-40

